

YATAI PUMP&VALVE CO., LTD.

## GH型旋转式格栅除污机

进水口处和城市污水处理厂拦截并清除漂浮物，以及在工业废水处理工艺中进行固液分离等。

超宽新型设计—引进全新设计理念，采用大节



### 技术参数

技术参 数	栅污速度(m/min)	2.5~3														
	栅污速度(m/s)	0.8~1.2														
	电机功率(kw)	0.55~3														
	栅条间隙(mm)	3、5、8、10、15、20、25、30 (或根据用户需要)														
安 装 尺 寸	安装角度( $\alpha$ )	60°、65°、70°、75° (或根据用户需要)														
	适用槽宽(mm)	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1900	2100	2600	3100
	适用槽长(mm)	$\leq 9000$														
	适用槽深(mm)	$\leq 9000$														

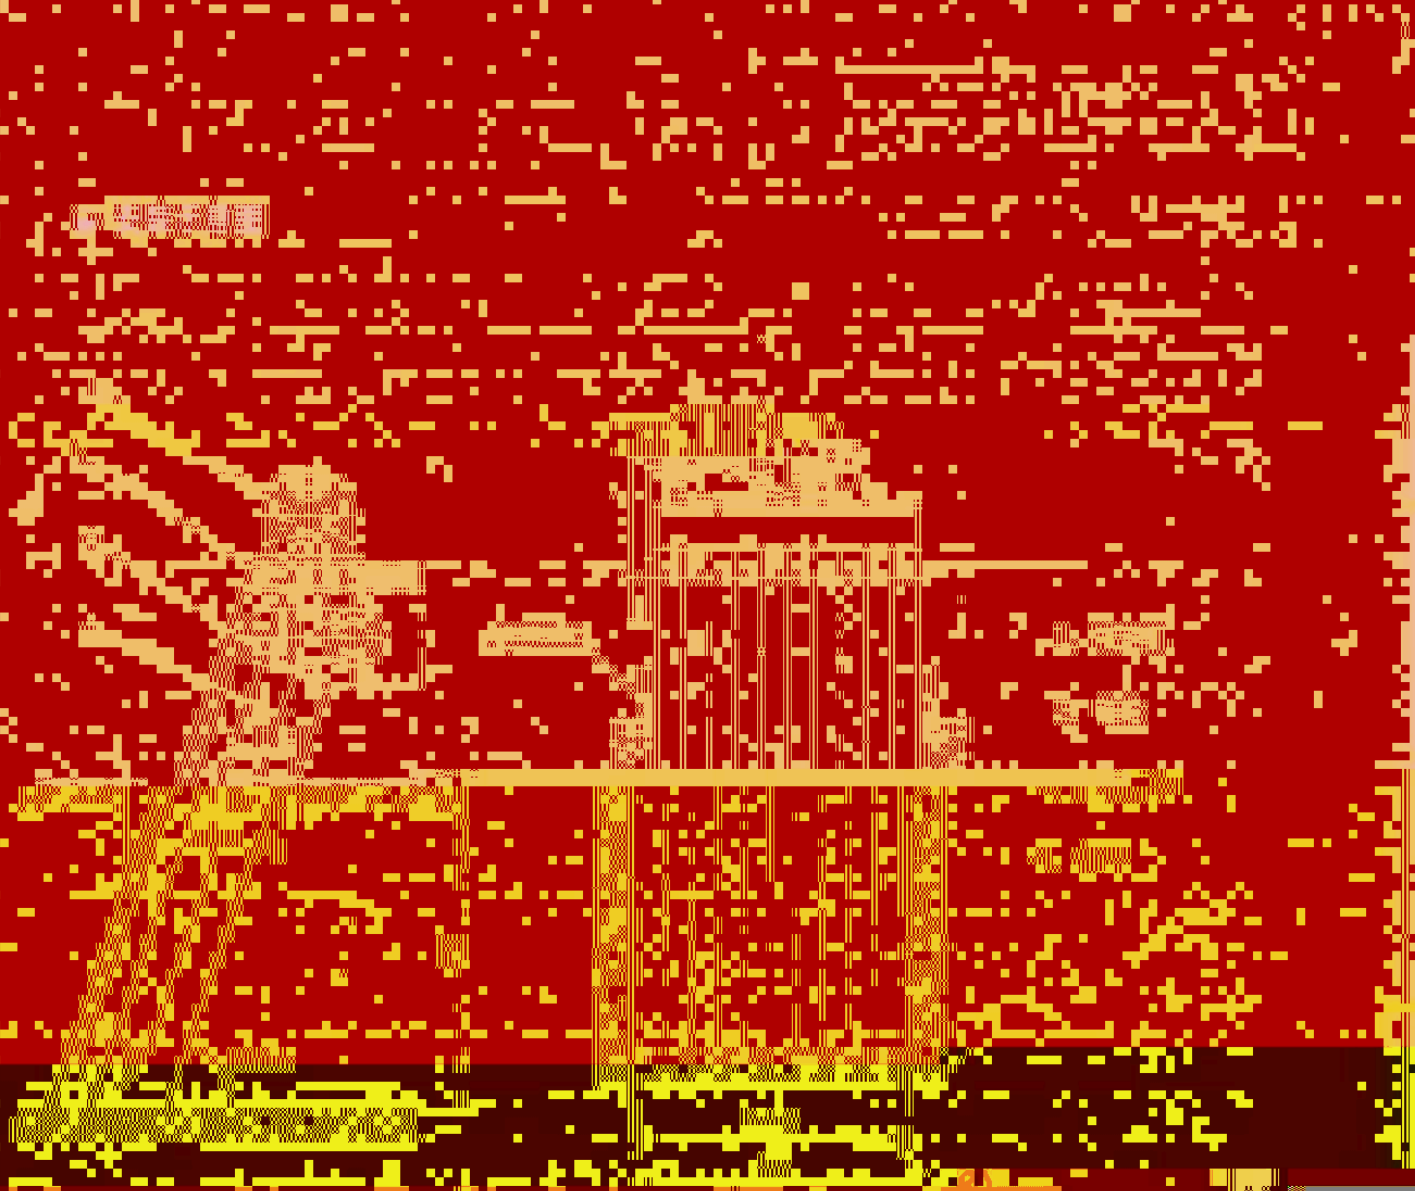


图 1 污水处理站平面布置图

### ④ 订货说明

1. 凡订货时请注明罐径、罐高、安装高度、和进/出管、排渣高度/溢流管高度、材质