


工作原理

将打捞到进料斗中的污物通过螺旋轴输送进入压榨管，进行挤压脱水，减少废弃物的体积和含水率，由出料口排出，被分离后的废水由排水回路进入蓄水槽。

型号说明

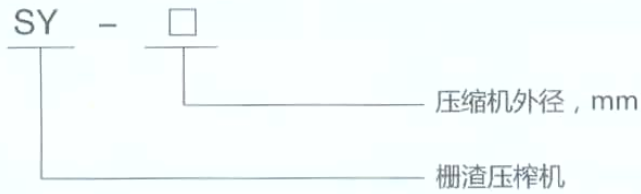

技术参数

参数 \ 型号	SY-200	SY-250	SY-300	SY-350	SY-400	SY-450
压缩管外径(mm)	200	250	300	350	400	450
转速(r/min)	5					
功率(kw)	1.5	2.2	3	4	5.5	
处理量(吨/小时)	25-35					

● 技术参数

参 数 \ 型 号	SY-200	SY-250	SY-300	SY-350	SY-400	SY-450
F _L	200	250	300	350	400	450
H	745	745	950	950	1050	1050
A×B×C×D×E×F×G×H×I×J×K×L			根据客户要求定制			

● 订货说明

- 1、订货时请提供提升管外径、进料斗尺寸要求、输送距离、材质要求（常规碳钢）、防腐要求（常规油漆、防腐）、电控要求、安装要求。
- 2、如与其它设备配套使用，需提供输送长度、多个进料斗中心距、进料斗高度。
- 3、请注明特殊要求，均按本公司常规产品供货。