



YATAI PUMP&VALVE CO.,LTD.




XDB型旋摆式电动推杆滗水器

产品简介

XDB型旋摆式电动推杆滗水器广泛应用于城市污水处理厂SBR法工艺中，其工作原理为：曝气和沉淀阶段，滗水器位于液面以上，滗水时，滗水器通过电动推杆下降到水面以下进行排水，当水往下降到最低水位，完成滗水后，滗水器返回到初始状态。在滗水过程中，滗水器的下降速度追随水位下降速度。

性能特点

- 1、整机安装维修简捷，操作方便；
- 2、能满足用户滗水深度需求、滗水量大、工作效率高；
- 3、水下轴承采用复合润滑轴承，耐腐蚀、耐磨损；
- 4、滗水堰口始终处于堰口负荷范围内，出水水质好；
- 5、变频调速控制，可与中央控制室实现联控。

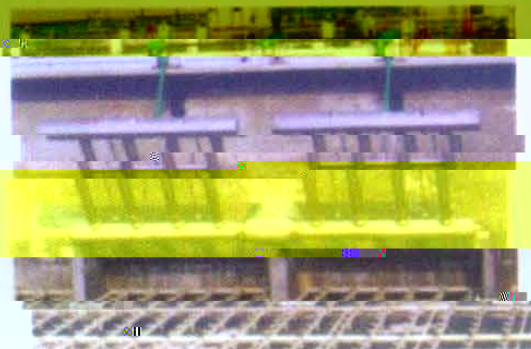

型号说明

XDB - □

—— 滗水能力，以 m^3/h 为计量单位数值的1/10表示


—— 旋摆式电动推杆滗水器

滗水设备

● 技术参数

| 型号 | XDB20 | XDB40 | XDB60 | XDB80 | XDB100 | XDB120 | XDB150 | XDB200 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 滗水量 (m ³ /h) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| 出水管径 (mm) | φ250 | φ400 | φ500 | φ550 | φ600 | φ650 | φ700 | φ800 |
| 滗水深度 (m) | ≤3.5 | | | | | | | |
| 推杆数量 | 1 | | | | 2 | | | |

● 安装示意图

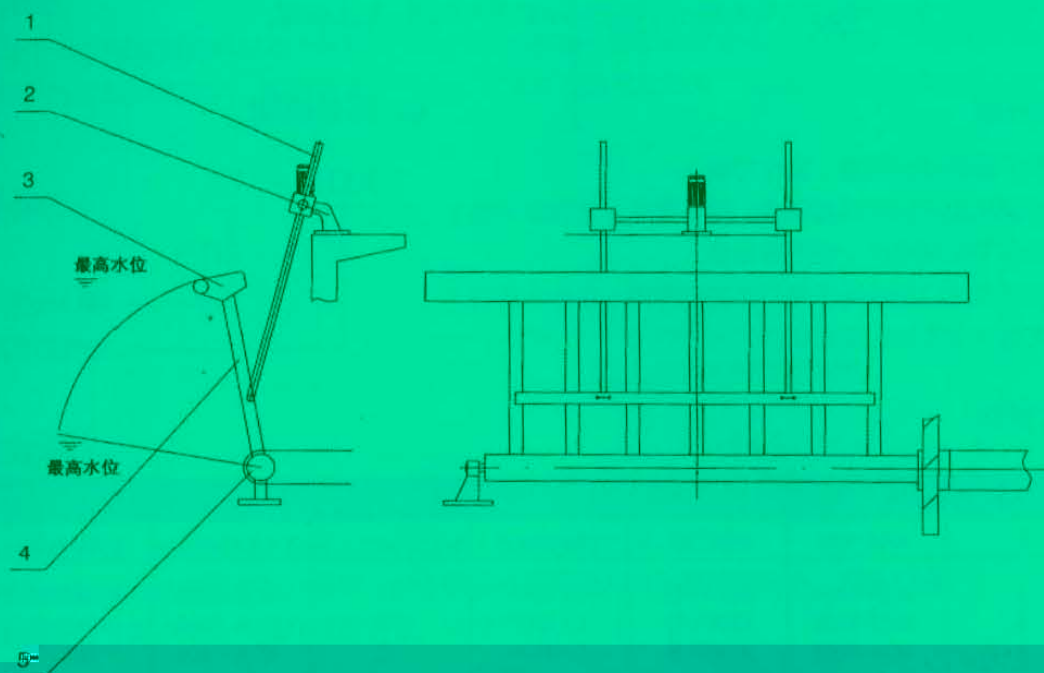

1、电动推杆 2、支架 3、滗水槽 4、滗水管 5、出水总管

● 订货须知

- 1、应注明设备的材质。
- 2、提供滗水深度和池形尺寸标高。
- 3、根据池形提供设备预埋件、安装设备资料。