



该设备由浮渣筒、稳流筒、中心支座、浮渣斗、吸泥管、集泥槽、电控系统等组成。该设备广泛应用于污水处理厂中处理含渣污水。

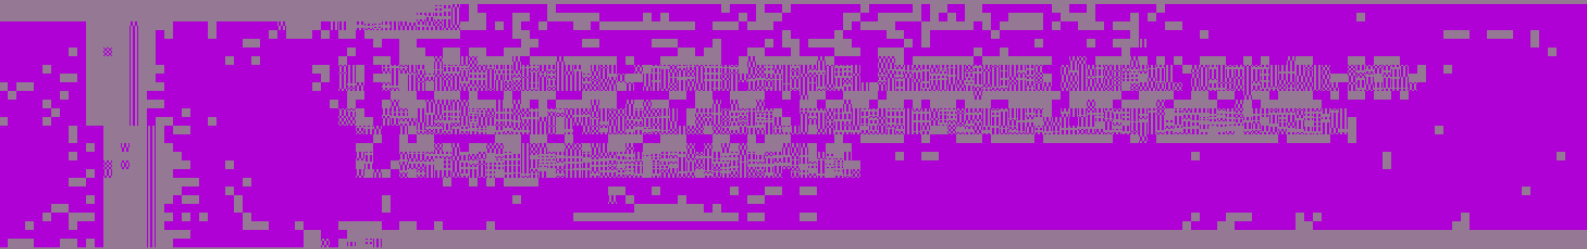

技术参数

参数	规格	驱动功率	周转速
规格	1000mm	1500W	1500RPM
规格	1200mm	1800W	1800RPM
规格	1500mm	2200W	2200RPM
规格	1800mm	2800W	2800RPM
规格	2000mm	3500W	3500RPM
规格	2500mm	4500W	4500RPM
规格	3000mm	5500W	5500RPM
规格	3500mm	6500W	6500RPM
规格	4000mm	7500W	7500RPM
规格	4500mm	8500W	8500RPM
规格	5000mm	9500W	9500RPM
规格	5500mm	10500W	10500RPM
规格	6000mm	11500W	11500RPM
规格	6500mm	12500W	12500RPM
规格	7000mm	13500W	13500RPM
规格	7500mm	14500W	14500RPM
规格	8000mm	15500W	15500RPM
规格	8500mm	16500W	16500RPM
规格	9000mm	17500W	17500RPM
规格	9500mm	18500W	18500RPM
规格	10000mm	19500W	19500RPM
规格	10500mm	20500W	20500RPM
规格	11000mm	21500W	21500RPM
规格	11500mm	22500W	22500RPM
规格	12000mm	23500W	23500RPM
规格	12500mm	24500W	24500RPM
规格	13000mm	25500W	25500RPM
规格	13500mm	26500W	26500RPM
规格	14000mm	27500W	27500RPM
规格	14500mm	28500W	28500RPM
规格	15000mm	29500W	29500RPM
规格	15500mm	30500W	30500RPM
规格	16000mm	31500W	31500RPM
规格	16500mm	32500W	32500RPM
规格	17000mm	33500W	33500RPM
规格	17500mm	34500W	34500RPM
规格	18000mm	35500W	35500RPM
规格	18500mm	36500W	36500RPM
规格	19000mm	37500W	37500RPM
规格	19500mm	38500W	38500RPM
规格	20000mm	39500W	39500RPM
规格	20500mm	40500W	40500RPM
规格	21000mm	41500W	41500RPM
规格	21500mm	42500W	42500RPM
规格	22000mm	43500W	43500RPM
规格	22500mm	44500W	44500RPM
规格	23000mm	45500W	45500RPM
规格	23500mm	46500W	46500RPM
规格	24000mm	47500W	47500RPM
规格	24500mm	48500W	48500RPM
规格	25000mm	49500W	49500RPM
规格	25500mm	50500W	50500RPM
规格	26000mm	51500W	51500RPM
规格	26500mm	52500W	52500RPM
规格	27000mm	53500W	53500RPM
规格	27500mm	54500W	54500RPM
规格	28000mm	55500W	55500RPM
规格	28500mm	56500W	56500RPM
规格	29000mm	57500W	57500RPM
规格	29500mm	58500W	58500RPM
规格	30000mm	59500W	59500RPM
规格	30500mm	60500W	60500RPM
规格	31000mm	61500W	61500RPM
规格	31500mm	62500W	62500RPM
规格	32000mm	63500W	63500RPM
规格	32500mm	64500W	64500RPM
规格	33000mm	65500W	65500RPM
规格	33500mm	66500W	66500RPM
规格	34000mm	67500W	67500RPM
规格	34500mm	68500W	68500RPM
规格	35000mm	69500W	69500RPM
规格	35500mm	70500W	70500RPM
规格	36000mm	71500W	71500RPM
规格	36500mm	72500W	72500RPM
规格	37000mm	73500W	73500RPM
规格	37500mm	74500W	74500RPM
规格	38000mm	75500W	75500RPM
规格	38500mm	76500W	76500RPM
规格	39000mm	77500W	77500RPM
规格	39500mm	78500W	78500RPM
规格	40000mm	79500W	79500RPM
规格	40500mm	80500W	80500RPM
规格	41000mm	81500W	81500RPM
规格	41500mm	82500W	82500RPM
规格	42000mm	83500W	83500RPM
规格	42500mm	84500W	84500RPM
规格	43000mm	85500W	85500RPM
规格	43500mm	86500W	86500RPM
规格	44000mm	87500W	87500RPM
规格	44500mm	88500W	88500RPM
规格	45000mm	89500W	89500RPM
规格	45500mm	90500W	90500RPM
规格	46000mm	91500W	91500RPM
规格	46500mm	92500W	92500RPM
规格	47000mm	93500W	93500RPM
规格	47500mm	94500W	94500RPM
规格	48000mm	95500W	95500RPM
规格	48500mm	96500W	96500RPM
规格	49000mm	97500W	97500RPM
规格	49500mm	98500W	98500RPM
规格	50000mm	99500W	99500RPM

结构图例

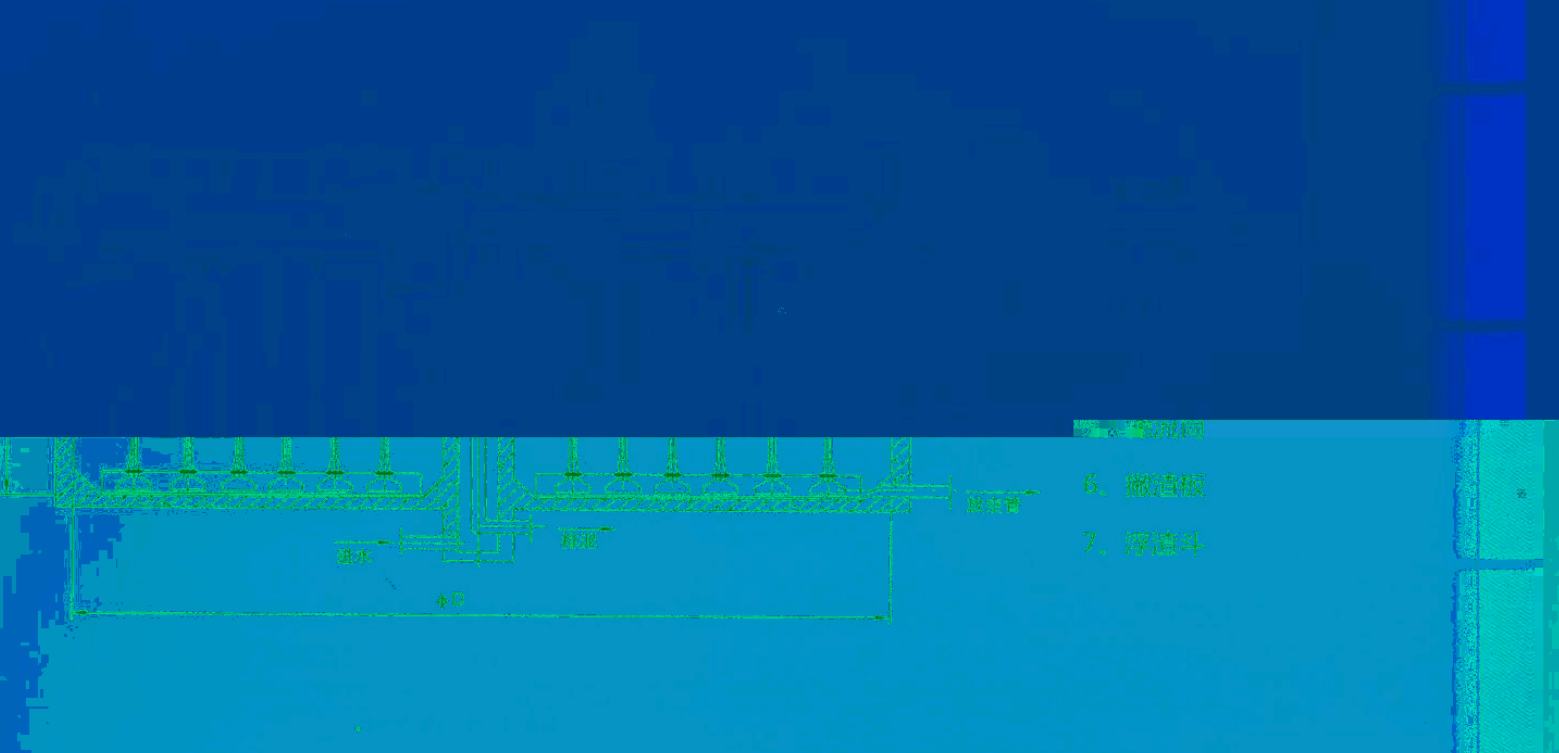

- 3. 水流向
- 6. 撇渣板
- 7. 浮渣斗

土建尺寸表

尺寸 \ 型号	SZX-20	SZX-30	SZX-40	SZX-50	SZX-60
D	20	30	40	50	60
D1	1.80	2.20	2.60	3.00	3.60

D3	0.60	0.80	0.95	1.00	1.10
D4	1.05	1.45	1.95	2.35	2.45
D5	3.60	3.90	4.40	4.80	5.00
H1	2.5~3.5	3.0~4.0	3.5~4.5	3.5~4.5	4.0~5.5
H2	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
H3	2.40	2.40	2.50	2.60	2.70
H4	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

注：订货时注明池径、深度，表中土建尺寸仅供设计参考。


 土建尺寸图




 说明

- 1、池深 $H1$ 和池径 D 为利旧机运行所需的最小尺寸，施工时应按施工方法，尺寸精度严格执行，可留右余量待设备安装后，再进行找平。
- 2、所有预埋螺栓及预埋孔的位置误差不应超过20mm，锚石应埋置密实，锚固长度应达到锚固长度1.5倍。