







D	8	10	12	14	16	18	20
D1	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20
H1	3.0~3.5	3.0~3.5	3.5~4.0	3.5~4.0	3.5~4.0	4.0~4.8	4.0~4.8
H2	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40
H3	1.60	1.60	1.60	1.80	1.80	1.80	1.80
H4	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45

注：订货时注明池径、深度，表中土建尺寸仅供设计参考。



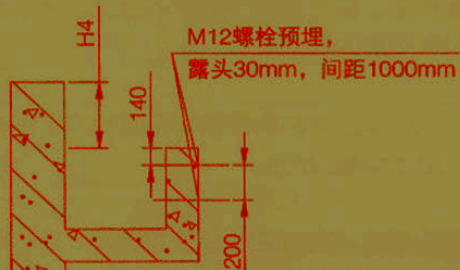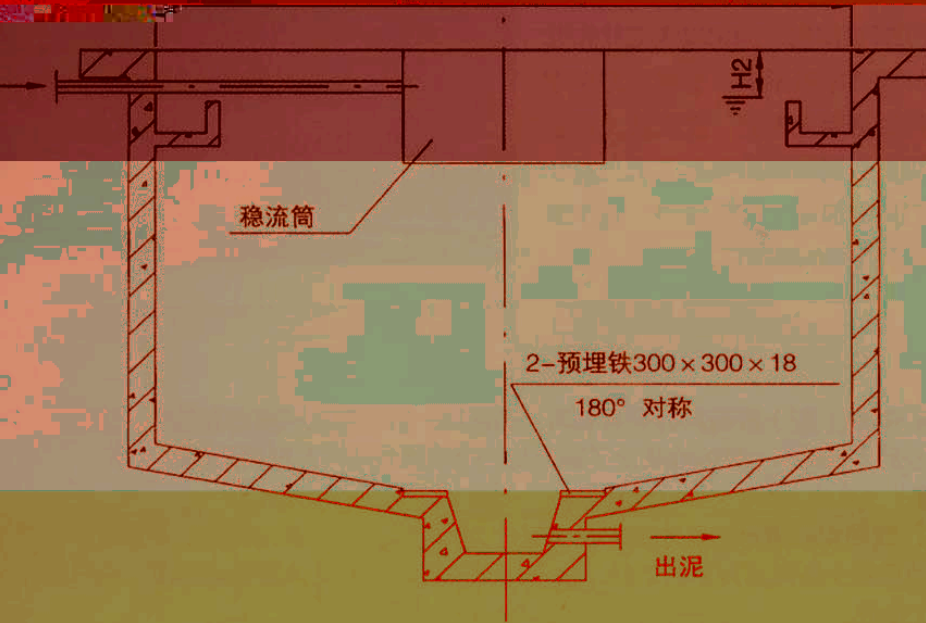

M12螺栓预埋，  
露头30mm，间距1000mm

### 说明

- 1、池深 $H_1$ 和池径 $D$ 为刮泥机运行所要求的净尺寸。施工时视施工方法、尺寸精度保证措施，可留有余量，待设备安装后，再进行找平。
- 2、所有预埋螺栓及预留孔的位置误差不得超过20mm；所有预埋螺栓、预埋铁必须刷沥青漆防腐。
- 3、出水堰槽、出水口、浮渣排除管方位及形式，可根据水处理工艺要求作适当变更。
- 4、预埋螺栓外露部分为全螺纹。
- 5、订货时应注明主体设备材质，应提供溢流堰板，挡渣板，排渣斗配套件的需要情况。